

CHS-08

不锈钢两片式蝶阀



CHS-08 是一款不锈钢两片式快夹蝶阀，适配 PN10 压力等级与 DN15- 200 通径，提供快夹、对夹式等多元连接方式，涵盖两片式、三片单夹式结构，满足多样化安装需求。

材质与工艺严苛：优质不锈钢锻造阀体，内部粗糙度 $\leq 0.8\mu\text{m}$ ，减少介质附着，降低微生物腐蚀与摩擦损耗；外部粗糙度 $\leq 1.8\mu\text{m}$ ，外观精密美观。气密性、液体密封试验，耐腐蚀性实验，性能安全可靠。


结构设计：阀板与阀杆采用热锻一体式成型，消除连接间隙，大幅降低漏液风险；阀座选用优质 EPDM 材质，实现严格零泄露。快夹接口适配标准规格，安装兼容性强；

手柄配备定位锁，清晰标识全开 / 全关位置，操作精准可控，适配用于去离子水，50%乙二醇，25%丙二醇介质。

技术参数


介质温度	-10°C~100°C	
介质	去离子水, 50%乙二醇, 25%丙二醇介质	
泄露率	符合气密性密封	
旋转角度	90°	
管道连接: 快夹式	DIN, ISO	
测试标准	GB/T 26480-2011, GB/T 13927--2022	
泄露率	0泄露, 气密性密封	
材质	阀体材质	不锈钢304
	阀杆材质	不锈钢304
	蝶板材质	不锈钢304
	阀座材质	EPDM
	六角螺母	不锈钢304
	内六角螺栓	不锈钢304
	内粗糙度	$\leq 0.8\mu\text{m}$
	外粗糙度	$\leq 1.6\mu\text{m}$
	PN等级	PN10
	口径	DN15-200, 1/2"-8"

结构图

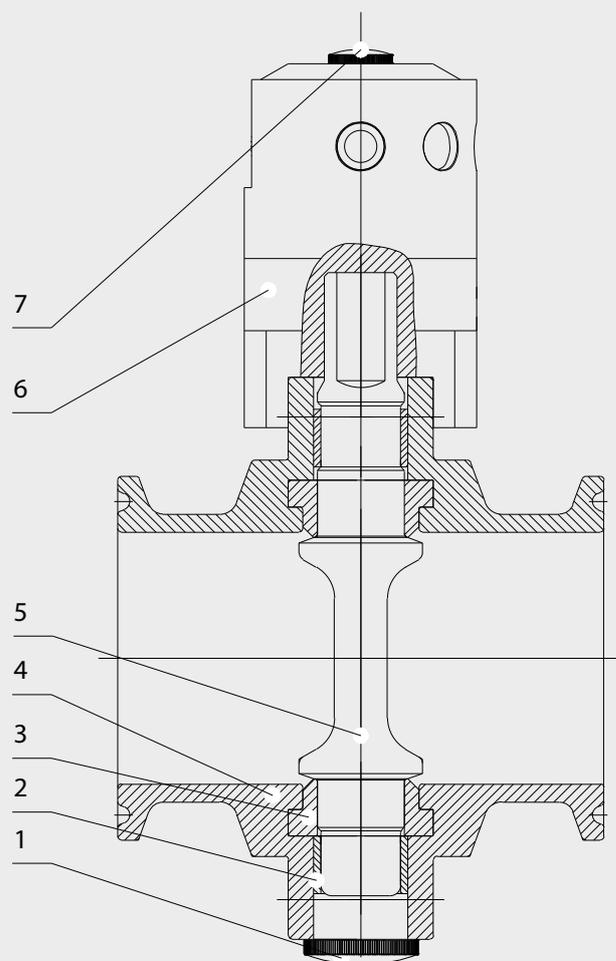

序号	名称	材质
1	阀体堵盖	PE
2	阀板轴套	PTFE
3	密封圈	EPDM
4	阀体	304
5	阀板	304
6	手柄	304
7	手柄堵盖	PE

尺寸图

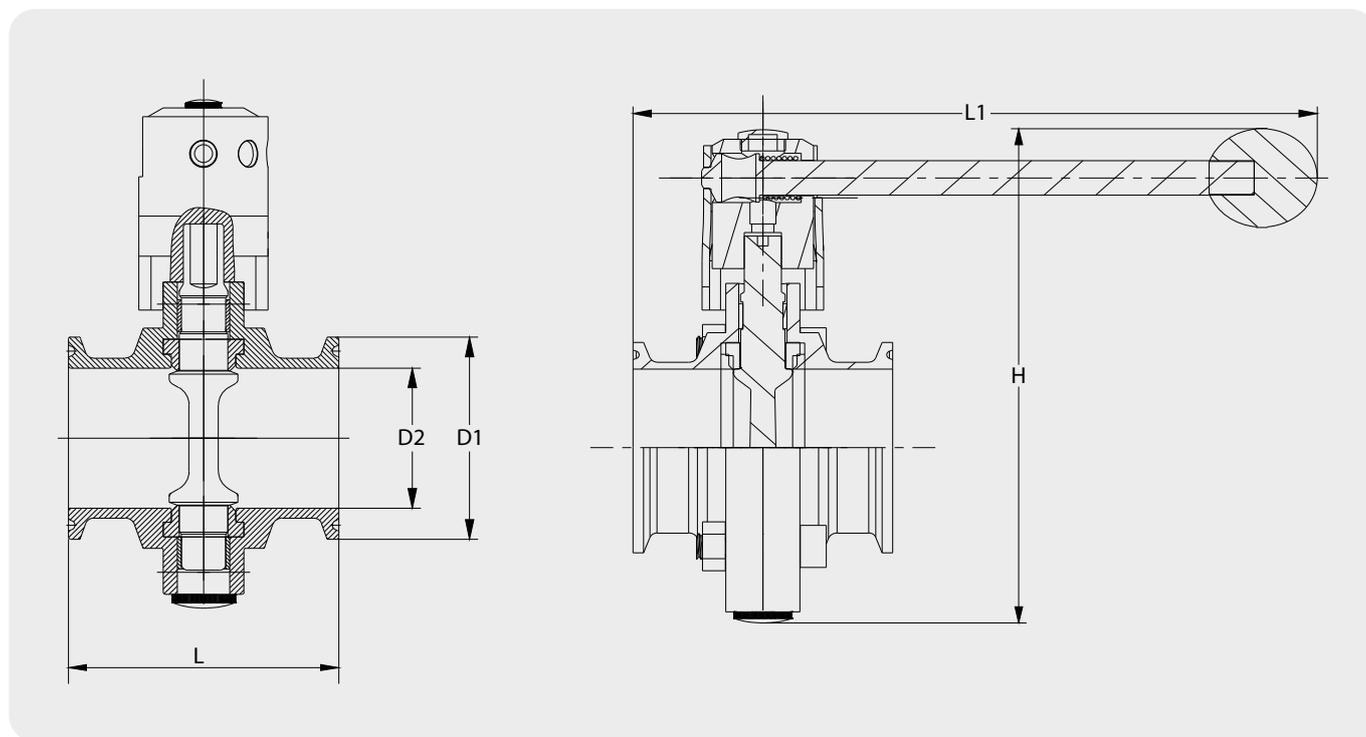

型号	L1	L	D1	D2	H
1/2寸	193	67	25.4	9.7	124
3/4寸	193	67	25.4	15.8	124
1寸	193	67	50.5	22.4	124
1.25寸	193	67	50.5	28.8	124
1.5寸	193	67	50.5	35.1	124
2寸	205	70	64	47.8	145
2.5寸	205	78	77.5	59.5	160
3寸	213	76	91	72.2	176
3.5寸	220	88	106	85	188
4寸	228	84	119	97.6	205
6寸	420	110	166.88	146.8	270
8寸	455	110	217.7	197.6	343

Danfoss丹佛斯中国签约经销商：北京汉深流体技术有限公司

地址：北京朝阳区望京 SOHO-T1-C 座 2115 室 邮编：100102

手机：139 1096 2635 电子邮件：sales@cnmec.biz

任何信息，包括但不限于产品手册、目录、广告等中包含的产品选择、产品应用或使用、产品设计、重量、尺寸、功率或其他技术信息，无论以书面、口头、电子、在线或通过下载等形式，均仅作信息了解，仅在以要约或订单确认书明示表达的情况下并仅在此范围内具备约束力。对于产品目录、手册及其他印刷资料中出现的错误，Danfoss不予负责。Danfoss公司保留不另行通知更改产品的权利。此权利同样适用于已经订购但尚未交付的产品，前提是该等更改不应双方约定的产品规格或产品形式、适合度或功能产生重大影响。本资料中的所有商标均为Danfoss A/S 或 Danfoss集团公司的财产。Danfoss和 Danfoss 徽标是 Danfoss A/S 的商标。保留所有权利。